

GM WINDGARDWALL

schützt stil- und wirkungsvoll.

Die Windschutzwand aus Glas
für Gastronomie, Terrasse und Garten –
optimale Nutzung der Bewirtungsfläche.

glasmarte® railing



GM WINDGARDWALL

optimierte Flächennutzung mit Komfort

GM WINDGARDWALL schützt die Gemütlichkeit und Behaglichkeit von beliebten Treffpunkten in der Gastronomie sowie im privaten Bereich. Erschaffen Sie einen eindrucksvollen Freiraum für ein ungetrübtes Freiluftvergnügen.

In der modernen Gestaltung von Gastgärten bei Restaurants, Cafes, Bars etc. sind mit GM WINDGARDWALL wirkungsvolle und variantenreiche Lösungen für den Wind-, Schall- und Spritzwasserschutz, sowie je nach Ausführung auch für den Sichtschutz ausführbar.

Dabei wird die klare Abtrennung und Sicherung zu anderen Bereichen (Verkehrsflächen, Gehsteige, Parkplätze etc.) erzielt. Sitzplätze im Freien werden zunehmend zu Wohnräumen. Die GM WINDGARDWALL sorgt für eine angenehme Atmosphäre und bietet zeitgemäße Gestaltungsvarianten. Die Ganzglaswände eröffnen eine räumlich und zeitlich umfangreichere Nutzung des Außenbereiches und lassen in Verbindung mit der Umgebung ein individuelles, einladendes und geschütztes Ambiente zum Verweilen und Wohlfühlen entstehen. Bewahren Sie den positiven Eindruck von Ihrem Gastgarten und gewinnen Sie neue Gäste.

Das Wichtigste im Überblick:

- Wind-, Schall- und Spritzwasserschutz
- Verkehrssicherheit gegenüber anderen Flächen (Straßen etc.)
- Abgrenzung von Bereichen ohne zu trennen
- Erhöhtes Sicherheitsgefühl
- Flexible individuelle Größengestaltung durch Modulprinzip
- Glasfläche individuell gestaltbar z. B. als Werbefläche
- Witterungs-, korrosionsbeständige und langlebige Konstruktion
- Einfache Montage, Demontage und Lagerung




GM WINDGARDWALL

immer passend – vielfältig in der Ausführung

GESTALTUNGSVARIANTEN

Aluminiumprofile – Formen




A-Form



L-Form

Die Profilenden der Unterkonstruktion werden mit Endkappen aus Aluminium verschlossen und verschraubt.

Eckausführung




Gehrungsschnitt 90°-Ecke

Aluminiumprofile – Oberflächen

Eloxal-Oberflächen in natur, bronze oder schwarz bzw. Pulverbeschichtungen in den RAL-Standardfarben.

GLASARTEN


Einscheibensicherheitsglas (ESG)



ESG klar

ESG mit erhöhter Stoß-, Schlag- und Biegefestigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit und im Bruchfall mit kleinen Glassplittern.

Verbundsicherheitsglas (VSG)



VSG klar

VSG aus zwei Floatglas- bzw. ESG-Scheiben mit 2-fach Folie verbunden als splitterbindende und beständige Ausführung.


Weitere Gestaltungsmöglichkeiten >





Individuelle Glasbeschriftungen

Individuelle Beschriftungen in verschiedenen Druckverfahren sind möglich – z. B. Sieb-, LED-Sieb-, Digital- oder Walzendruckverfahren, sowie Sandstrahlungen.




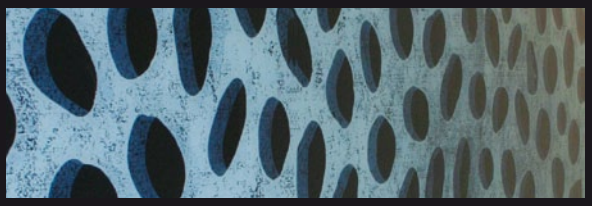

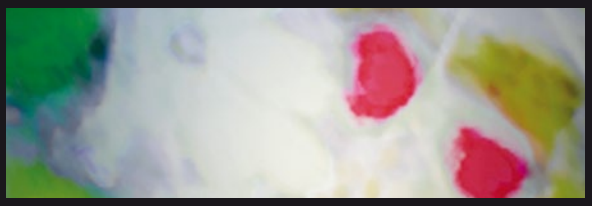


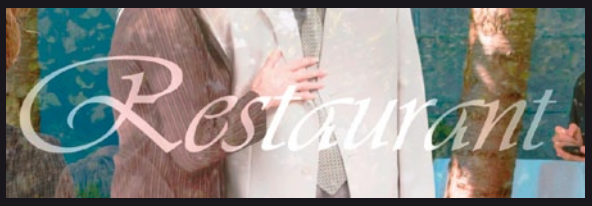


ICE-H® Strukturglas



Satinato



Extraweiß




Gläser in Extraweiß-Ausführung bei allen Hauptgläsern (z. B. Floatglas, ESG) möglich.


Weitere zahlreiche Sonderfarben sind ausführbar – wir beraten Sie gerne.

Die hier abgebildeten Glasvarianten sind eine exemplarische Auswahl.
Die farbliche Druckdarstellung kann von der Originalfarbgebung abweichen.


VSG LAMIMART® Glaskollektion




Nr. 2




Nr. 3



Nr. 4



Nr. 6



Nr. 7



Nr. 11



GM WINDGARDWALL

gut zu wissen

GANZGLASMODULE

Abmessungen

Standardabmessungen:

- Breiten: 1,0 / 1,2 / 1,5 bzw. 2,0 m
- Höhe: 1,0 / 1,2 / 1,5 m

Individuelle Ganzglasmodulbreiten bis 4,0 m sind ausführbar.


Gewicht

ESG-Ausführung und Unterkonstruktion:

- 1,0 m Breite x 1,0 m Höhe = ca. 32 kg
- Unterkonstruktion ca. 9,5 kg
- Ganzglasmodul ca. 22,5 kg

Lieferung

Wir liefern Ihnen die Ganzglasmodule mit den Unterkonstruktionen und den Flachkonsolen, etc. auf Holz-Einweggestellen und in Einwegverpackungen.



MONTAGE UND LAGERUNG

Die Montage wie auch die Demontage mit Zwischenlagerung (z. B. im Winter) ist einfach und schnell durchzuführen.

Für die ordnungsgemäße Montage und Lagerung empfehlen wir die Glaskanten mit geeigneten Maßnahmen zu schützen. Die Lagerung der Ganzglasmodule kann auf den Holz-Einweggestellen der Lieferung sehr platzsparend erfolgen.

DER MEHR SERVICE FÜR SIE

Wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen weitere Planungshilfen, Bestellformulare und zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns –
wir freuen uns über Ihre Nachricht:
Tel. +43 (0)5574 6722-340
railing@glasmarte.at



Glas Marte GmbH
GM RAILING®
Brachsenweg 39
6900 Bregenz, Österreich
Tel. +43 (0)5574 6722-340
Fax +43 (0)5574 6722-544
railing@glasmarte.at
www.windgardwall.com
www.glasmarte.at

www.windgardwall.de
www.windgardwall.at
www.windgardwall.ch

ricquebourg.at

GMR_10_11_PR_022011

glasmarte® railing