

SCHIEBESYSTEME FÜR FASSADEN

PRODUKTREPORT

SCHIEBESYSTEME

glasmarte®

Technik in Glas

SCHIEBESYSTEME FÜR FASSADEN

STEHEND

HÄNGEND

AUSSENANWENDUNG EINFACHGLAS

Seite 4 **GM LIGHTROLL® Fassade 01**
DIE GLEITENDE VERGLASUNG

Unten laufendes Schiebesystem für 6 - 12 mm Glas




Seite 6 **GM LIGHTROLL® Fassade 02**
DIE GLEITENDE VERGLASUNG

Unten laufendes Schiebesystem für 6 und 8 mm Glas



Seite 8 **GM LIGHTROLL® 10/12**
DIE RAUMHOHE, GLEITENDE VERGLASUNG

Unten laufendes Schiebesystem für 10 und 12 mm Glas










Seite 10 **GM TOPROLL® 15/24**
DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER

Oben hängendes Schiebesystem für 15 - 24 mm Glas



ANZAHL DER SCHIEBEBAHNEN

1 Bahn	2 Bahnen	3 Bahnen	4 Bahnen
			
			
			

GM LIGHTROLL® Fassade 01

DIE GLEITENDE VERGLASUNG

UNTEN LAUFENDES SCHIEBESYSTEM FÜR 6 BIS 12 MM GLAS

System

Rahmenloses Fassadenschiebesystem mit unten laufenden Ganzglasschiebeelementen. Die Schiebegläser laufen auf 3 Bahnen und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet eine max. Öffnungsmöglichkeit von 66 %.

GM LIGHTROLL® Fassade 01 ist ein Fassadensystem das komplett aus korrosionsgeschützten Materialien besteht. Durch die Anbringung von Befestigungskonsolen kann das System in die erforderliche Dämmung (100 bis 180 mm) integriert werden.

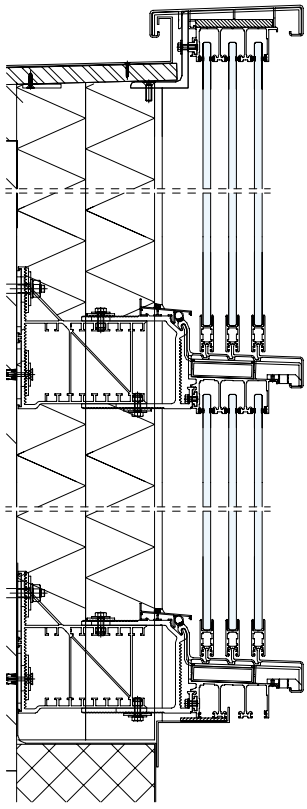
Zur Anwendung kommen Profile aus Aluminium, wetterfeste Bürstendichtungen, speziell entwickelte witterungsbeständige Endstücke aus Kunststoff und Edelstahlkugellagerrollen.

Besonderheit

Das Schiebesystem GM LIGHTROLL® Fassade 01 ermöglicht in besonderer Art und Weise eine Fassadengestaltung mit Glas.

Weitere Vorteile können je nach Einbausituation eine verbesserte Schalldämmung und eine verbesserte Wärmedämmung sein. Durch eine farbliche Akzentuierung können die äußerst schlanken Aluminiumprofile hervorgehoben werden und verleihen dadurch der gesamten Glas-Aluminiumkonstruktion besonderen Ausdruck.

Nähere Details zum System finden Sie im Produktkatalog 4.0 Schiebesysteme für Fassaden von Seite 11 bis 18.







GM LIGHTROLL® Fassade 02

DIE GLEITENDE VERGLASUNG

UNTEN LAUFENDES SCHIEBESYSTEM FÜR 6 UND 8 MM GLAS

System

Rahmenloses Fassadenschiebesystem mit unten laufenden Ganzglasschiebeelementen. Die Schiebegläser laufen auf 1 oder 3 Bahnen und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet eine max. Öffnungsmöglichkeit von 66 %.

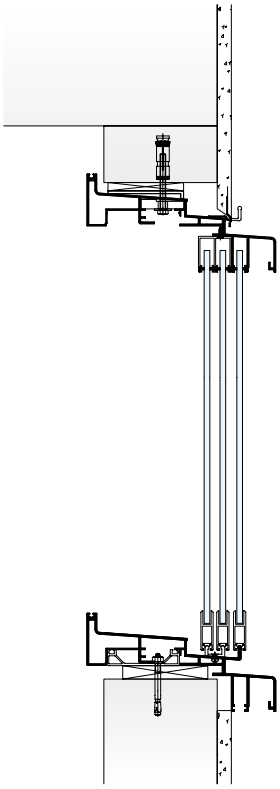
GM LIGHTROLL® Fassade 02 ist ein Fassadensystem das komplett aus korrosionsgeschützten Materialien besteht. Durch die Anbringung von Befestigungskonsolen kann das System in die erforderliche Dämmung (100 bis 160 mm) integriert werden.
Zur Anwendung kommen Profile aus Aluminium, wetterfeste Bürstendichtungen, speziell entwickelte witterungsbeständige Endstücke aus Kunststoff und Edelstahlkugellagerrollen.

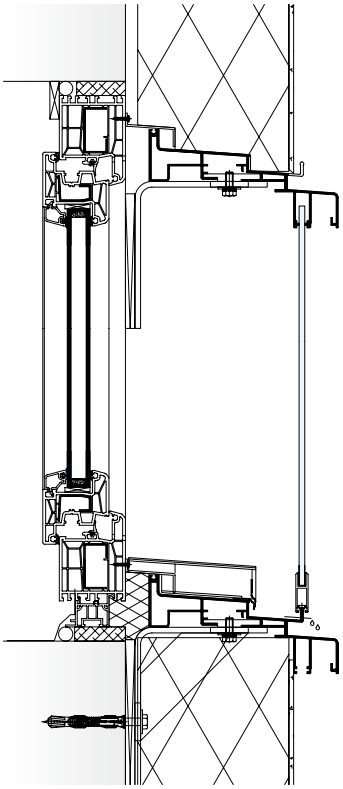
Besonderheit

Das Schiebesystem GM LIGHTROLL® Fassade 02 ermöglicht in besonderer Art und Weise eine Fassadengestaltung. So können Balkonverglasungen und Schiebeläden aus Glas für Fenster optisch einheitlich realisiert werden.

Weitere Vorteile können je nach Einbausituation eine verbesserte Schalldämmung und eine verbesserte Wärmedämmung sein. Im Neubaubereich können durch eine farbliche Akzentuierung, die äußerst schlanken Aluminiumprofile hervorgehoben werden, und verleihen dadurch der gesamten Glas-Aluminiumkonstruktion besonderen Ausdruck.

Nähere Details zum System finden Sie im Produktkatalog 4.0 Schiebesysteme für Fassaden von Seite 19 bis 28.









GM LIGHTROLL® 10/12

DIE RAUMHOHE, GLEITENDE VERGLASUNG

UNTEN LAUFENDES SCHIEBESYSTEM FÜR 10 UND 12 MM GLAS

System

Rahmenloses Schiebesystem mit unten laufenden Ganzglasschiebeelementen.
Die Schiebegläser laufen auf 2, 3 oder 4 Bahnen und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet max. Öffnungsmöglichkeiten bis 75 %.

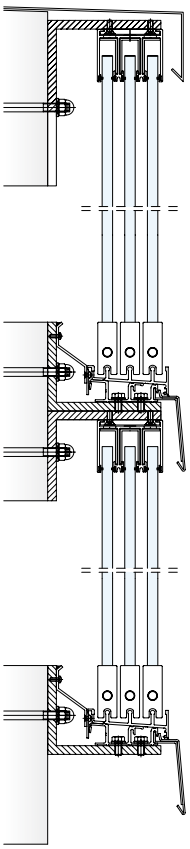
Zur Anwendung kommen Profile aus Aluminium, wetterfeste Bürstendichtungen, speziell entwickelte witterungsbeständige Endstücke aus Kunststoff und Edelstahlkugellagerrollen.

Besonderheit

Das Schiebesystem GM LIGHTROLL® 10/12 ermöglicht in besonderer Art und Weise eine veränderte, verbesserte Nutzung von Balkonen und Loggien. Ohne die Optik des Hauses zu verändern, besteht bei nachträglichem Einbau eines GM LIGHTROLL® Schiebesystems die Möglichkeit, den Balkon oder die Loggia intensiver zu nutzen.

Weitere Vorteile können je nach Einbausituation eine verbesserte Schalldämmung und eine verbesserte Wärmedämmung sein. Im Neubaubereich können durch eine farbliche Akzentuierung, die äußerst schlanken Aluminiumprofile hervorgehoben werden, und verleihen dadurch der gesamten Glas-Aluminiumkonstruktion besonderen Ausdruck.

Nähere Details zum System finden Sie im Produktkatalog 4.0 Schiebesysteme für Fassaden von Seite 29 bis 44.







GM TOPROLL® 15/24

DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER

OBEN HÄNGENDES SCHIEBESYSTEM FÜR 15 BIS 24 MM GLAS

System

Rahmenloses Schiebesystem mit oben hängenden Ganzglasschiebeelementen. Verschiebbar nach rechts oder links. Die im oberen Laufschuh angebrachten Sicherungsbolzen stellen eine zusätzliche mechanische Sicherung zur Verklebung dar.

1. Mit den auf der unteren Führungsschiene aufgesetzten Klipsprofilen kann ein Höhenausgleich von ± 5 mm erreicht werden. Dadurch wird die Einstandstiefe der Schiebeelemente in die Führungsschiene erhöht und die statischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion entscheidend verbessert.

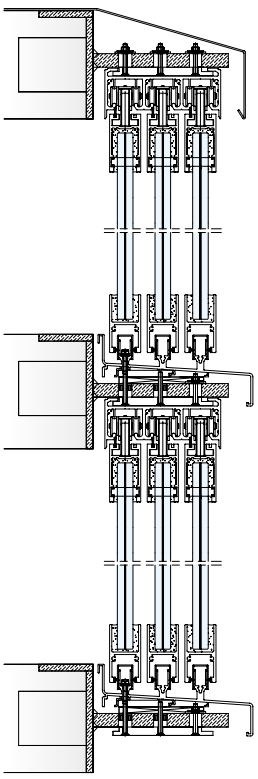
2. Die Laufwagen ermöglichen einen Höhenausgleich von zusätzlich bis zu ± 6 mm.

Besonderheit

Das System ist besonders bei Objekten mit hohen Wetter- und Windbelastungen verwendbar. GM TOPROLL® 15/24 ist bei statischer Erfordernis mit besonders massiv ausgeführten Glaskombinationen ausführbar. Dieses System verbindet optische Transparenz der Rahmenlosigkeit mit passiver Sicherheit, d.h. bei einer Zerstörung eines Glaselementes kann durch die Verwendung von VSG/TVG oder VSG/ESG das Herabfallen von Glasteilen entscheidend verzögert werden.

GM TOPROLL® 15/24 ist besonders dann einsetzbar, wenn das Schiebesystem an der Decke befestigt werden kann, und die Deckenkonstruktion für die Gewichtsabtragung geeignet ist.

Nähere Details zum System finden Sie im Produktkatalog 4.0 Schiebesysteme für Fassaden von Seite 45 bis 56.







Stand: März 2008

WILLKOMMEN BEI GLAS MARTE



Spezielle Verglasungssituationen erfordern spezielle Systemlösungen.
Glas Marte bietet Ihnen neben den gezeigten Schiebesystemen für Fassaden weitere hochwertige Lösungen im Verglasungsbereich.

Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.glasmarte.at

Technische Änderungen vorbehalten

Glas Marte GmbH
A 6900 Bregenz · Brachsenweg 39 · T +43 5574 6722-0 · Fax -57
technik.in.glas@glasmarte.at · www.glasmarte.at

glasmarte®
Technik in Glas